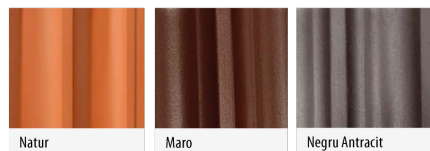


Țigla

Leier Marsilia

SR EN 1304:2005

**Culori:**

Natur

Maro

Negru Antracit

Țigla cu imbucare (falturi) din argilă arsă, ideală pentru realizarea învelitorilor durabile și estetice ale acoperișurilor.

Caracteristici Tehnice

Caracteristică	Valoare	Unitate de măsură
Dimensiuni (L x l)	390 x 240	[mm]
Toleranțe dimensionale	+/- 2	[%]
Masă	cca. 2.80	[kg/buc.]
Rezistență la încovoiere	min 1300	[N]
Reacția la Foc	A1	-
Durabilitate	min 300 ,met. B	cicluri

Consumuri și Utilizare

Indicator	Valoare	Unitate de măsură
Necesar de țigle	15.5 **	buc/m ²
Paletizare	360	buc/palet
Prindere pe șipci	Două ciocuri și o gaură de cui	
Modalitatea de așezare	În rețea *	
Pantă învelitoare	Min 20	grade
	Max 65	grade

Notă:

Țiglele de margine, streășină, subcoame, respectiv țiglele tăiate se fixează în holșuruburi în toate cazurile. În locațiile expuse vântului puternic respectiv furtunilor recomandăm fixarea a cel puțin o treime din țigle, uniform repartizate. Pentru unghiurile mai mari de 45 grade recomandăm fixarea tuturor țiglelor în holșuruburi.

*Tipul de montaj poate fi:

o în rețea: țiglele sunt așezate în rânduri aliniată vertical și orizontal, una peste alta

o sau decalat: țiglele sunt așezate una peste alta, cu un decalaj față de rândul anterior, fiecare fiind poziționată la jumătatea celor din rândul inferior.

**Consumurile specifice declarate nu iau în considerare pierderile tehnologice de pe șantier.